

## 【テキスト関連のタグ】

全体のHTMLの記述と実際のブラウザ表示(ハードコピー資料)を載せておりますので、合わせて見てください。

### ①<p>タグ

#### 【HTMLの記述】

<p>p要素の定義</P>

#### 【ブラウザの表示】

p要素の定義

### ②<cite>タグ

#### 【HTMLの記述】

<cite>cite要素の定義</cite>

#### 【ブラウザの表示】

*cite要素の定義*

### ③<q>タグ

#### 【HTMLの記述】

<p><q>q要素の定義</q></P>

#### 【ブラウザの表示】

q要素の定義

### ④<blockquote>タグ

#### 【HTMLの記述】

<blockquote>

<p>blockquote要素の定義</br></p>

</blockquote>

#### 【ブラウザの表示】

blockquote要素の定義

### ⑤<mark>タグ

#### 【HTMLの記述】

<mark>mark要素の定義</mark></br>

#### 【ブラウザの表示】

mark要素の定義

### ⑥<em>タグ

#### 【HTMLの記述】

<em>em要素の定義</em></br>

#### 【ブラウザの表示】

*em要素の定義*

### ⑦<strong>タグ

#### 【HTMLの記述】

<strong>strong要素の定義</strong></br>

#### 【ブラウザの表示】

**strong要素の定義**

### ⑧<b>タグ

#### 【HTMLの記述】

<b>b要素の定義</b>

#### 【ブラウザの表示】

**b要素の定義**

### ⑨<dfn>タグ

#### 【HTMLの記述】

<p>dfn要素の定義 :<dfn title="Personal,Computer">PC(dfntag)</dfn>はパーソナルコンピューターの略称です。</p>

#### 【ブラウザの表示】

dfn要素の定義 : *PC(dfntag)*はパーソナルコンピューターの略称です。

#### ⑩<abbr>タグ

##### 【HTMLの記述】

<p>abbr要素の定義 : <abbr title="Personal Computer">PC (abbrタグ)</abbr>はパーソナルコンピュータの略称です。</p>

##### 【ブラウザの表示】

abbr要素の定義 : PC (abbrタグ)はパーソナルコンピュータの略称です。

#### ⑪<ruby>タグ

##### 【HTMLの記述】

<p><ruby>ruby要素の定義<rp>( </rp><rt>ルビ-ヨウソノテイギ</rt><rp></rp></ruby> (rubyタグ)</p>

##### 【ブラウザの表示】

ruby要素の定義 (rubyタグ)

#### ⑫<sub>タグ

##### 【HTMLの記述】

<p>sub要素の定義 : 5<sub>m</sub></p>

##### 【ブラウザの表示】

sub要素の定義 : 5<sub>m</sub>

#### ⑬<sup>タグ

##### 【HTMLの記述】

<p>sup要素の定義 : 3<sup>2</sup></p>

##### 【ブラウザの表示】

sup要素の定義 : 3<sup>2</sup>

#### ⑭<pre>タグ

##### 【HTMLの記述】

<pre>&lt;pre&gt;pre要素の定義&lt;/pre&gt;</pre>

##### 【ブラウザの表示】

<pre>pre要素の定義</pre>

#### ⑮<i>タグ

##### 【HTMLの記述】

<i>i要素の定義</i>

##### 【ブラウザの表示】

*i要素の定義*

#### ⑯<small>タグ

##### 【HTMLの記述】


<p><small>small要素の定義</small></p>

##### 【ブラウザの表示】

small要素の定義

## HTMLの記述

```
<html lang="ja">
  <head>
    <title>HTMLの基本</title>
  </head>
  <body>
    <h1>HTMLタグの種類(h1タグ)</h1>
    ①<p>p要素の定義</P>
    ②<cite>cite要素の定義</cite>
    ③<p><q>q要素の定義</q></P>
    ④<blockquote>
      <p>blockquote要素の定義</br>
    ⑤<mark>mark要素の定義</mark></br>
    ⑥<em>em要素の定義</em></br>
    ⑦<strong>strong要素の定義</strong></br>
    ⑧<b>b要素の定義</b>
      </p>
    </blockquote>
    ⑨<p>dfn要素の定義 : <dfn title="Personal,Computer">PC(dfnタグ)</dfn>はパーソナル
コンピューターの略称です。</p>
    ⑩<p>abbr要素の定義 : <abbr title="Personal Computer">PC(abbrタグ)</abbr>はパーソ
ナルコンピューターの略称です。</p>
    ⑪<p><ruby>ruby要素の定義<rp></rp><rt>ルビ-ヨウソノテイギ</rt><rp></rp></ruby>(rubyタ
グ)</p>
    ⑫<p>sub要素の定義 : 5<sub>m</sub></p>
    ⑬<p>sup要素の定義 : 3<sup>2</sup></p>
    ⑭<pre>&lt;pre&gt;pre要素の定義&lt;/pre&gt;</pre>
    ⑮<i>i要素の定義</i>
    ⑯<p><small>small要素の定義</small></p>
  </body>
</html>
```

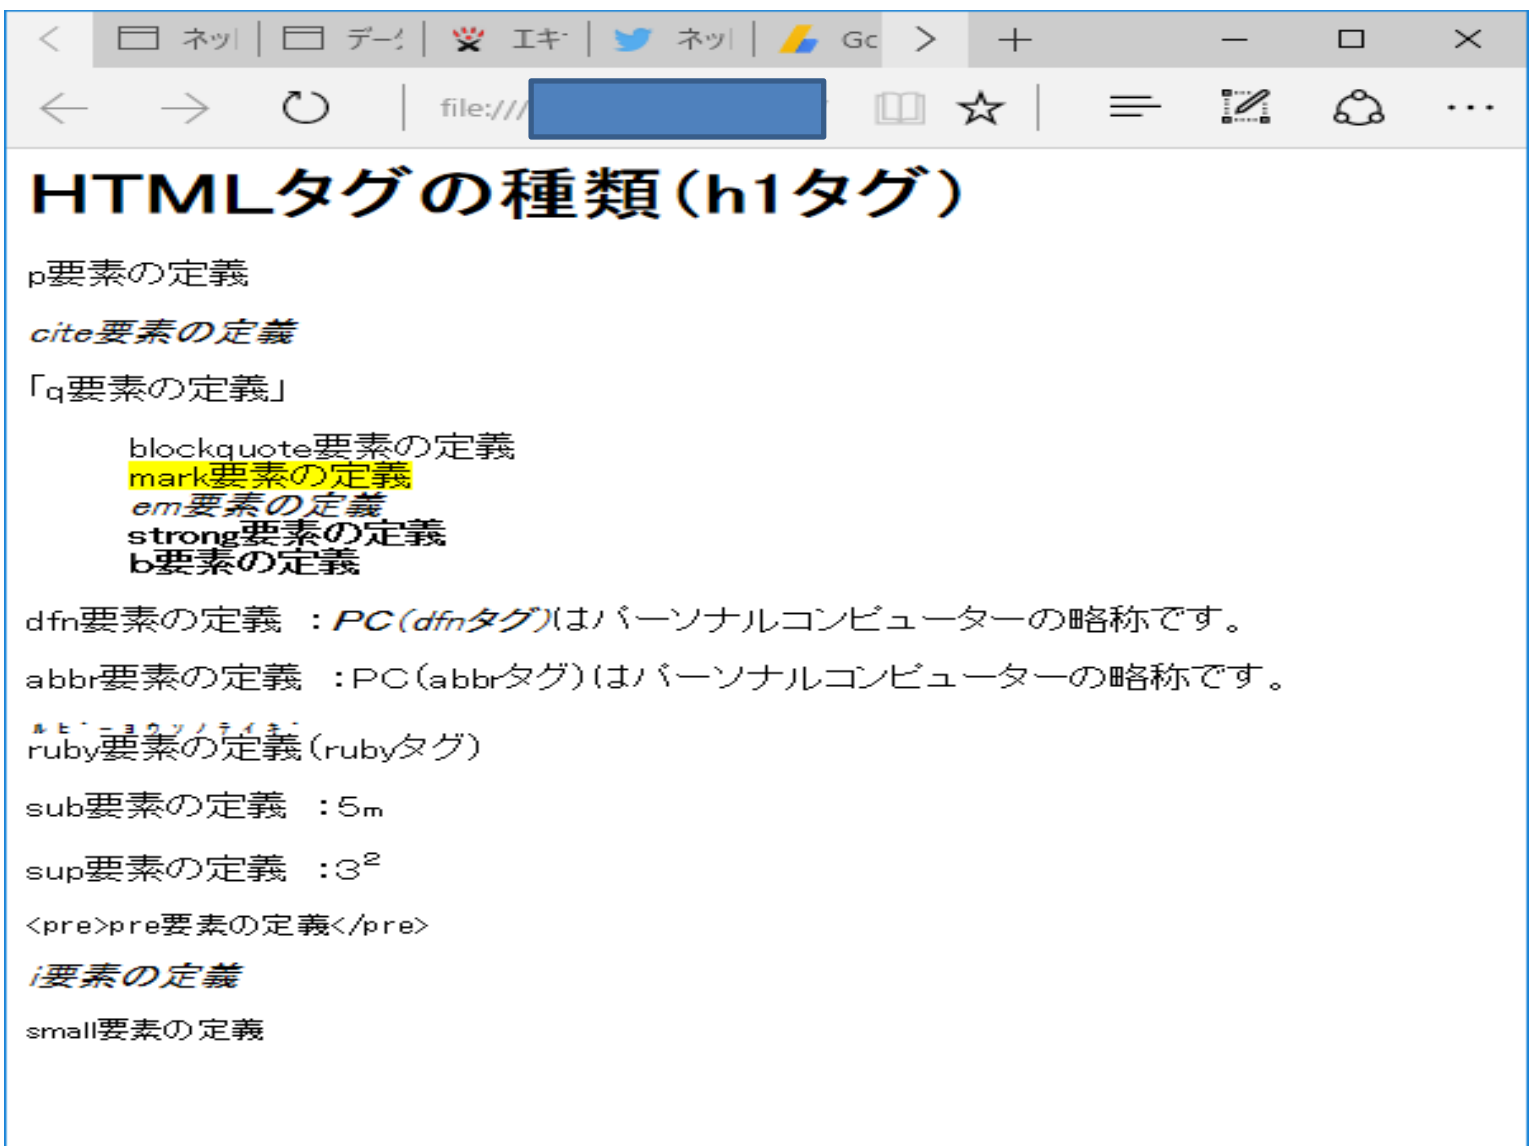

The image shows a browser window with a title bar containing several tabs: 'ネット', 'デー', 'エキ', 'ネット', and 'Gc'. The address bar shows 'file:///'. The main content area displays the title 'HTMLタグの種類 (h1タグ)' in large black font. Below the title, there is a list of HTML tags and their definitions, each on a new line. The tags listed are: p, cite, q, blockquote, mark, em, strong, b, dfn, abbr, ruby, sub, sup, pre, i, and small. The 'mark' tag definition is highlighted in yellow. The browser's navigation and utility icons are visible at the top.

# HTMLタグの種類 (h1タグ)

p要素の定義

*cite*要素の定義

「q要素の定義」

blockquote要素の定義

mark要素の定義

*em*要素の定義

**strong**要素の定義

**b**要素の定義

dfn要素の定義 : *PC* (dfnタグ) はパーソナルコンピューターの略称です。

abbr要素の定義 : PC (abbrタグ) はパーソナルコンピューターの略称です。

ルビ ruby要素の定義 (rubyタグ)

sub要素の定義 : 5<sub>m</sub>

sup要素の定義 : 3<sup>2</sup>

<pre>pre要素の定義</pre>

*i*要素の定義

small要素の定義